
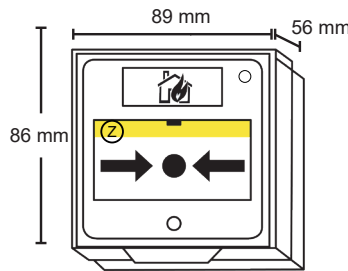
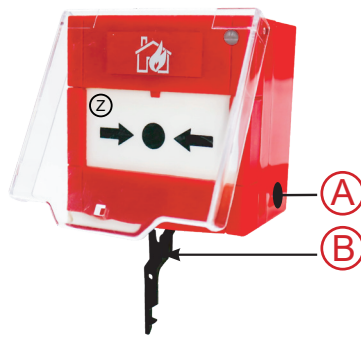


Resettable Manual Call Point With Clear Cover

YA105

**สวิตช์กดแจ้งเหตุ
โดยการกดด้วยมือ**
“แบบกดแผ่นอะคริลิกให้ทำงาน”
รีเซ็ตได้

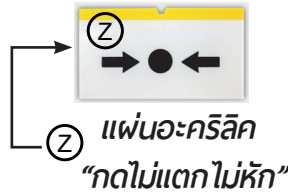

Features

- Use for 10-30 VDC
- Conventional Fire Alarm Accessories
- Resettable Manual Call Point Red Color
Transparent Cover (Clear Cover)
- One Way Single Pole
- Detecting Green LED Flash Alarm Red On
- Test Manual by Key Test (B)

Optional (A) : Resettable Manual Call Point With **Key Switch** OR **Telephone Jack**


Specifications

Model / Product	YA105 / Resettable Manual Call Point With Clear Cover
Input Voltage	10-30 VDC
Operating Current	2A
Withstood Voltage	250 VAC
Type / Color	Resettable / Red Color
Alarm Output	Contact One Way Single Pole
Weight / Dimension	155 g. / 86 X 89 X 56 mm.

ลักษณะการทำงานสวิตช์กดแจ้งเหตุ โดยการกดด้วยมือ

- มีไฟ LED สีเขียวติดกระพริบแสดงสถานะการทำงานปกติของสวิตช์กดแจ้งเหตุ และไฟสีแดงติดค้างเมื่อมีการกดแจ้งเหตุ
- มีแผ่นอะคริลิกสำหรับกดแจ้งเหตุ สามารถรีเซ็ตได้ ทำให้ Manual Call Point กลับมาทำงานได้ปกติ
- มีฝาครอบพลาสติกใส ป้องกันการกดโดยไม่ได้ตั้งใจ ลักษณะการทำงานเป็น 2 ขั้นตอน ①เปิดฝาครอบ ② กดสวิตช์แจ้งเหตุ

Diagram for Fire Alarm System 12-24 VDC

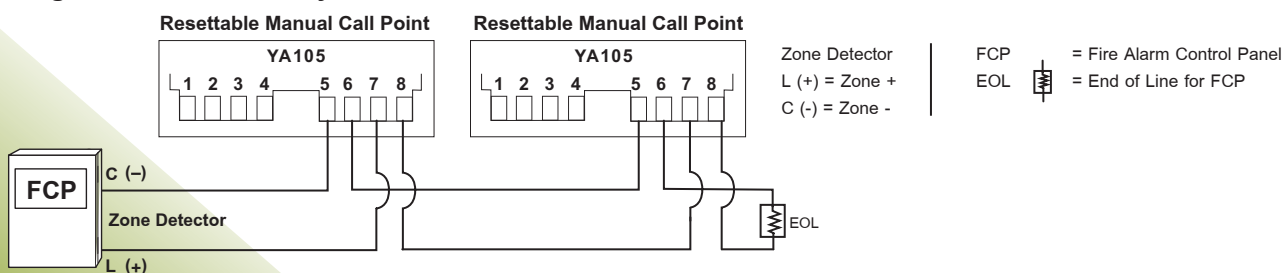

Usafe 2026-17